


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ БЕЗДРОТОВОГО ДВЕРНОГО ДЗВІНКА DIGITAL LION WDB-02

Конструкція кнопки виклику та приймача

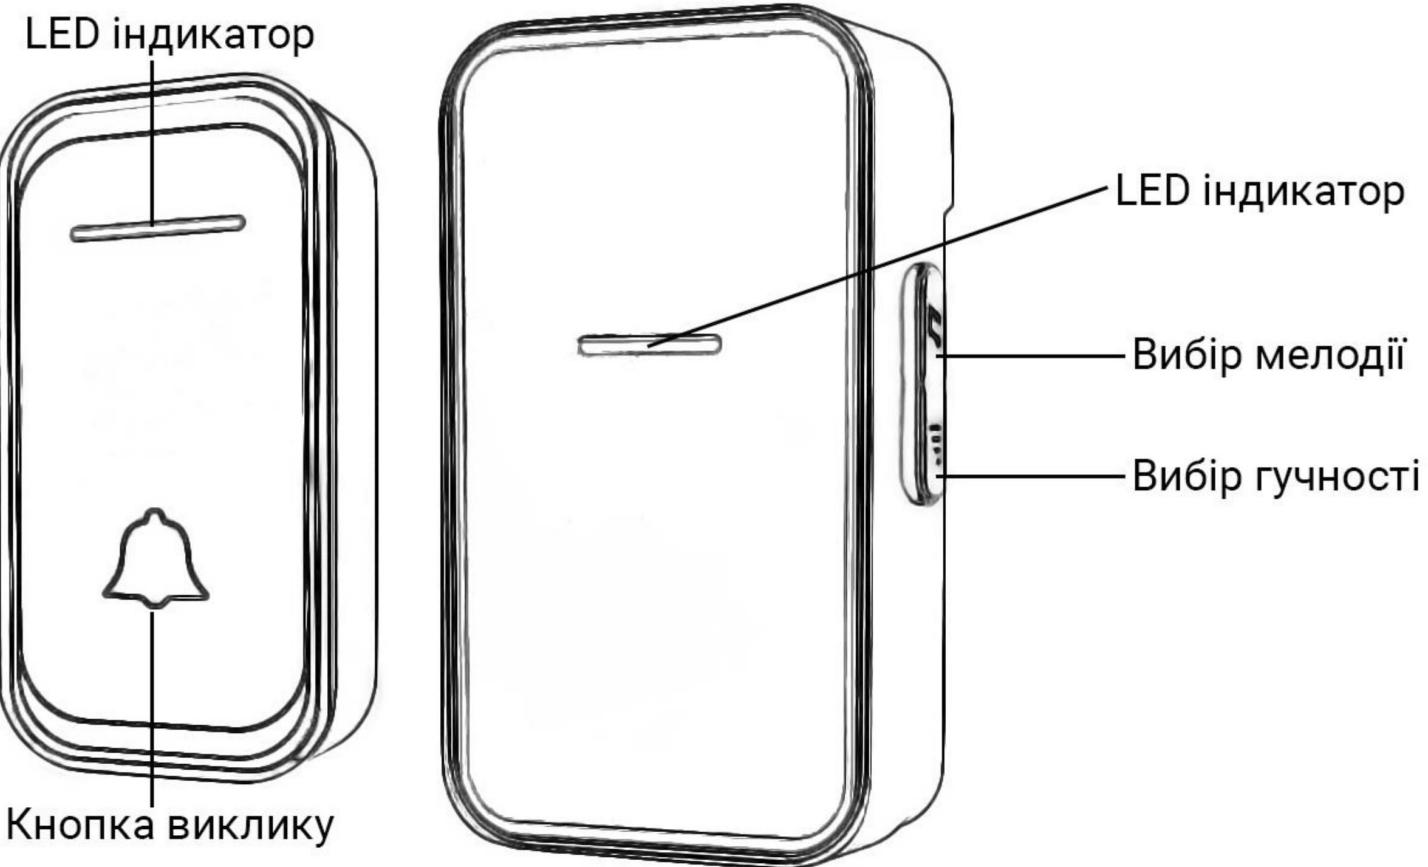

Синхронізація кнопки виклику та дзвінка

1. Підключіть приймач до розетки, щоб подати живлення.
2. Затисніть кнопку виклику та утримуйте її.
3. Затисніть на приймачі обидві кнопки (мелодії та гучності) на 5 секунд
4. Відпустіть кнопку виклику, після чого пристрій синхронізується.
5. Повторно натисніть на приймачі кнопку зміни мелодії, щоб обрати потрібну.

Настінне кріплення на клейку стрічку



Настінне кріплення за допомогою дюбелів



Встановлення кнопки виклику

Метод 1: кріплення на клейку стрічку

Інструмент, який знадобиться при встановленні: викрутка та чиста ганчірка.

1. Оберіть місце для встановлення кнопки. Очистіть його від пилу та бруду за допомогою ганчірки, щоб клейка стрічка добре зафіксувалась на поверхні.
2. За допомогою плоскої викрутки відчепіть задню кришку кнопки виклику.
3. Відклейте одну зі сторін на двосторонній липкій стрічці з комплекту. Прикладіть її клейкою частиною до задньої кришки, яку ви відчепили.
4. Відклейте зворотну сторону клейкої стрічки та липкою частиною прикладіть її до поверхні, на яку потрібно встановити передавач.
5. Легко притисніть кришку до поверхні. Закріпіть основний блок на задню кришку. Перевірте чи зафіксувалась конструкція.

Метод 2: кріплення на шурупи

Інструмент, який знадобиться при встановленні: плоска та хрестова викрутка, шуруповерт, олівець.

1. Оберіть місце для встановлення кнопки виклику.
2. За допомогою плоскої викрутки відчепіть задню кришку кнопки виклику.
3. За допомогою гвинтів з комплекту та хрестової викрутки, зробіть отвори в задній кришці кнопки.
4. Коли отвори готові, зробіть через них позначки олівцем на поверхні, на якій плануєте встановити кнопку.
5. У вказаних місцях зробіть отвори під гвинти.
6. Прикрутіть кришку разом з гвинтами до поверхні.
7. Закріпіть основний блок на задню кришку. Перевірте чи зафіксувалась конструкція.

Встановлення дзвінка-приймача

Блок дзвінка живиться від мережі 220В, тому встановлюється напряму в розетку чи подовжувач. Після підключення до джерела живлення він одразу готовий до роботи.

Примітки

1. Заборонено самостійно розбирати пристрій чи відкривати конструкцію силою, бо це може привести до пошкоджень механізму та виходу девайсу з ладу.
2. Не розбирати під час роботи, оскільки всередині знаходиться плата високої напруги, яка може вдарити електричним струмом.
3. Дальність дії може змінюватись від різних показників: погоди, насиченості радіо фону чи наявності перешкод у місці встановлення, низький заряд пристрою тощо. Для досягнення найкращого результату дотримуйтесь всіх рекомендацій.
4. Після тривалого використання батареї вони можуть піддаватись корозії, що може вплинути на механізм. Рекомендується замінити батареї при перших признаках розрядження (слабка індикація, зменшення радіусу дії, тощо).
5. Не встановлюйте на металевих об'єктах та поблизу них, оскільки це значно зменшує ефективну відстань передачі сигналу.